


承認						LED ランプ仕様	
						L 外管径 (mm)	250mm
						D 直径 (Ø)	Ø90
						入力電圧 (V)	100 ~ 240V 50/60Hz
						消費電力 (V)	30W
						色温度 (V)	3000K
						全光束 [lm]	1450lm
						発光効率 [lm/W]	48(73%)
						力率	0.95
						重量 [kg]	770g
						サイズ [φ, mm]	90X250mm
						LED 数	36EA
						ビーム角 (°)	160°
						寿命 (Hr)	40,000 Hr
						動作温度/湿度	-20 °C ~ 40°C / 10%~90%RH
						口金	E 39
						安全上のご注意	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・密閉された空間で使用時、発熱により寿命が短縮される恐れがあります。開放形灯器具の使用を勧めます</li> <li>・製品の仕様に記載された製品の定格と電流を確認の上使用してください</li> <li>・ランプの交代時、必ず電源を外した状態で作業を行ってください。</li> <li>・暖房器具などの熱に露出しないでください。</li> </ul>					
		注意					
承認						LED ランプ	
BW.MIN	品番	品名	材料	数	備考		
	1	口金	金属	1		形名	DU-3031W115
作成	2	電源ベース	金属	1		図番	D-P100608-000
KH. LEE	3	外管	ポリカー	1		株式会社イーコロール	
	4	ヒート・シンク	金属	1			
	尺度		単位	mm			

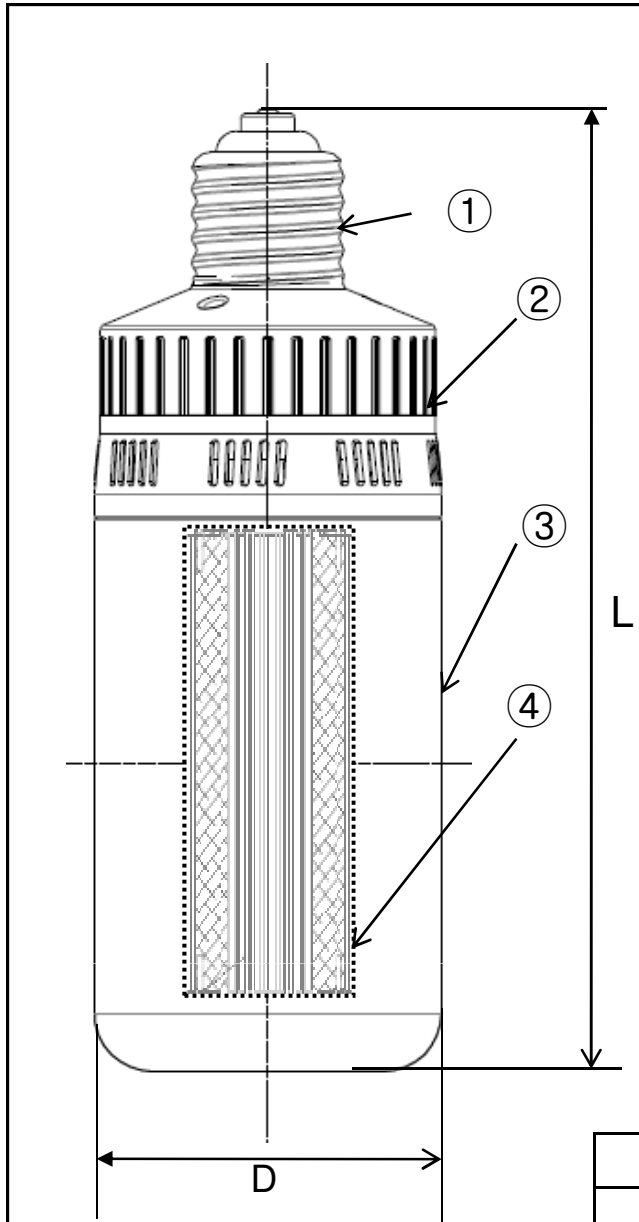

### LED ランプ仕様

L	外管径 (mm)	250mm
D	直径 (Ø)	Ø90
入力電圧 (V)		100 ~ 240V 50/60Hz
消費電力 (V)		30W
色温度 (V)		6500K
全光束 [lm]		2100lm
発光効率 [lm/W]		70(70%)
力率		0.95
重量 [kg]		770g
サイズ [φ, mm]		90X250mm
LED 数		36EA
ビーム角 (°)		160°
寿命 (Hr)		40,000 Hr
動作温度/湿度		-20 °C ~ 40°C / 10%~90%RH
口金		E 39

#### 安全上のご注意



注意

- ・密閉された空間で使用時、発熱により寿命が短縮される恐れがあります。開放形灯器具の使用を勧めます
- ・製品の仕様に記載された製品の定格と電流を確認の上使用してください
- ・ランプの交代時、必ず電源を外した状態で作業を行ってください。
- ・暖房器具などの熱に露出しないでください。

承認						LED ランプ	
BW.MIN	品番	品名	材料	数	備考		
作成	1	口金	金属	1		図番	D-P100608-000
KH. LEE	2	電源ベース	金属	1		株式会社イーコロール	
	3	外管	ポリカー	1			
	4	ヒート・シンク	金属	1			
	尺度		単位	mm			